


PRODUKTOVÝ LIST

VZDUCHOVÝ OFUK pro **CH50**



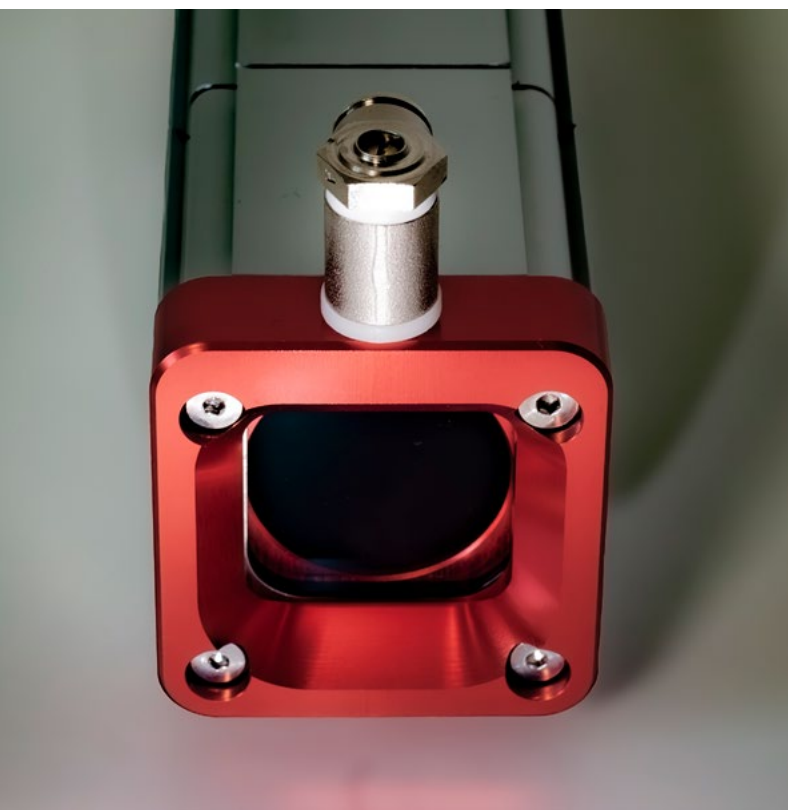



Vzduchový ofuk pro kryt CH50

Prach, nečistoty a mastnota představují zásadní překážku pro ostrý a spolehlivý obraz z průmyslových kamer – zejména v náročných provozech. Právě proto byl vyvinut jednoduchý, ale vysoce účinný vzduchový ofuk pro kryt průmyslové kamery CH50. Tento kompaktní doplněk zajišťuje možnost ofouknutí čelního skla krytu vzduchem, čímž dojde k účinnému odstranění nečistot a zachováva čistotu zorného pole. Ofuk je vybaven škrťicím ventilem s rozsahem 1–10 bar a vstupem typu push-in pro 4mm hadičku, takže jej lze snadno integrovat do stávajících pneumatických systémů. Elegantní řešení pro každého, kdo nechce dělat kompromisy mezi ochranou techniky a kvalitou obrazu.

**Jednoduchý,
masivní a odolný**



**Jednoduchá montáž
i aretace**



D1	L1	L2	L3 max	CH	g
M5x0,8	4	16	25	8	5


A	B	C	D	E	GR
4	5,2-M5	9	19	9	8



Ofuk

Montážní sada

Kryt CH50

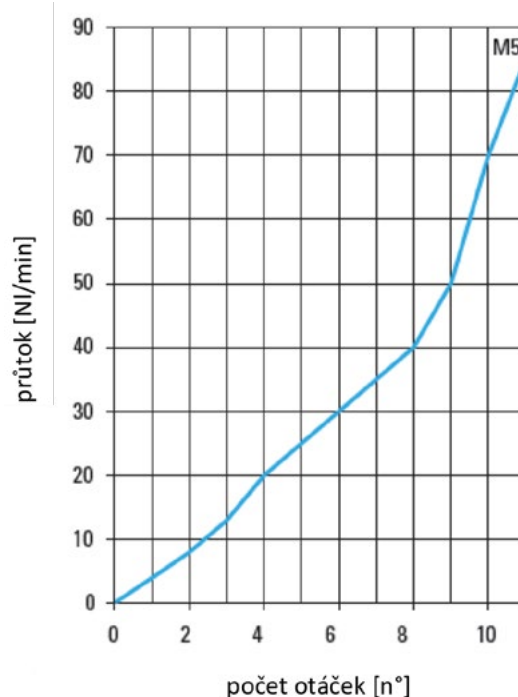

Materiálové vlastnosti

Tělo	Eloxovaný hliník
Škrťicí ventil	Poniklovaná mosaz
Těsnění škrťicího ventilu	NBR

Rozměry, prostředí

Vnější rozměry	50 x 72 x 34 mm	Otvor pro přívod vzduchu	Ø 4 mm
Závit škrťicího ventilu	M5x4	Utahovací moment pro M5	1,5 Nm

Argutec, s. r. o.

Na Nivách 1339/4
700 30 Ostrava-Zábřeh
Česká republika

www.argutec.eu